



热封栅设计式样

国内客户设计热封栅的连接式样很多，仅推介一种，供您参考：

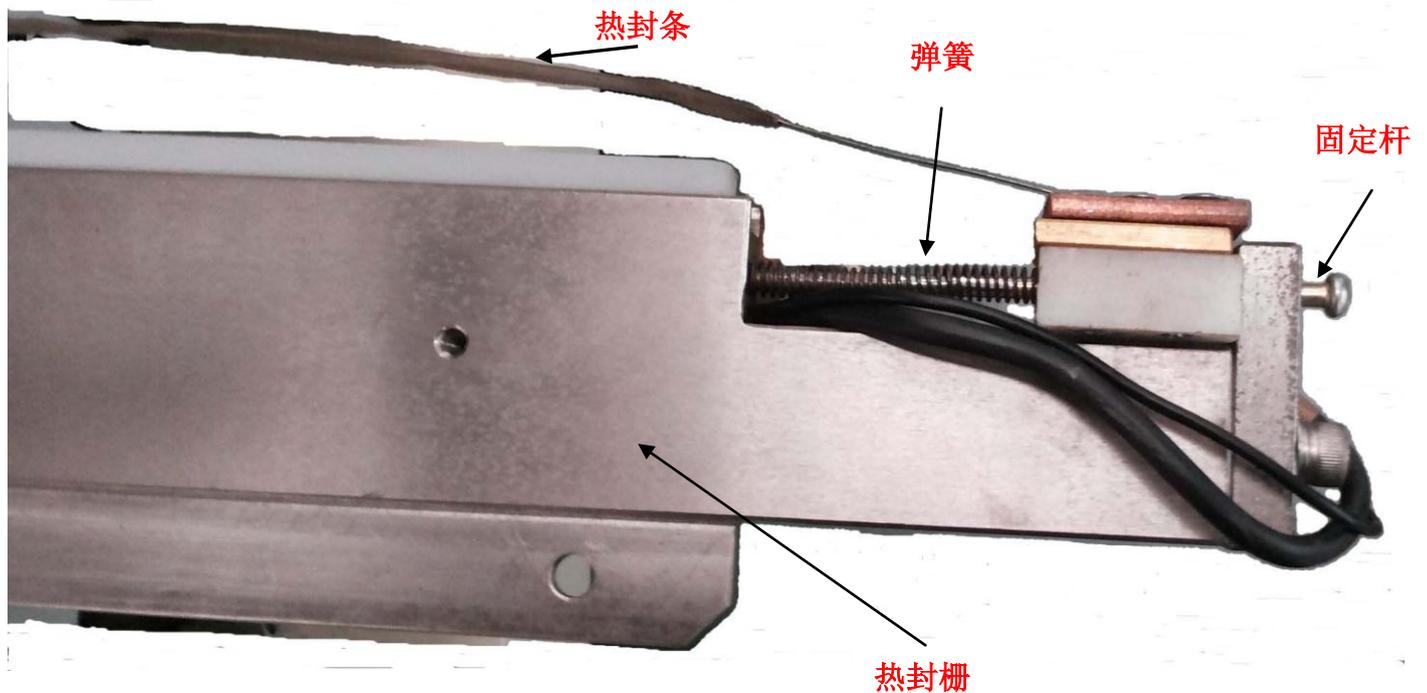


弹簧施加塑料方块向两边的推

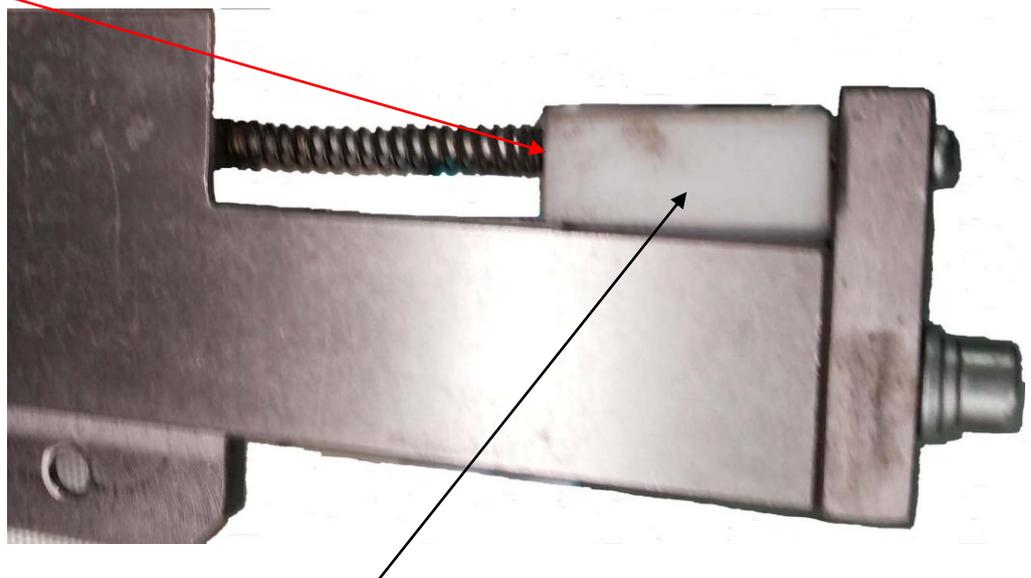

固定杆穿过绝缘塑料方块：
并可左右移动！

我们今天的经验与技能！你们明天的进步和收益！

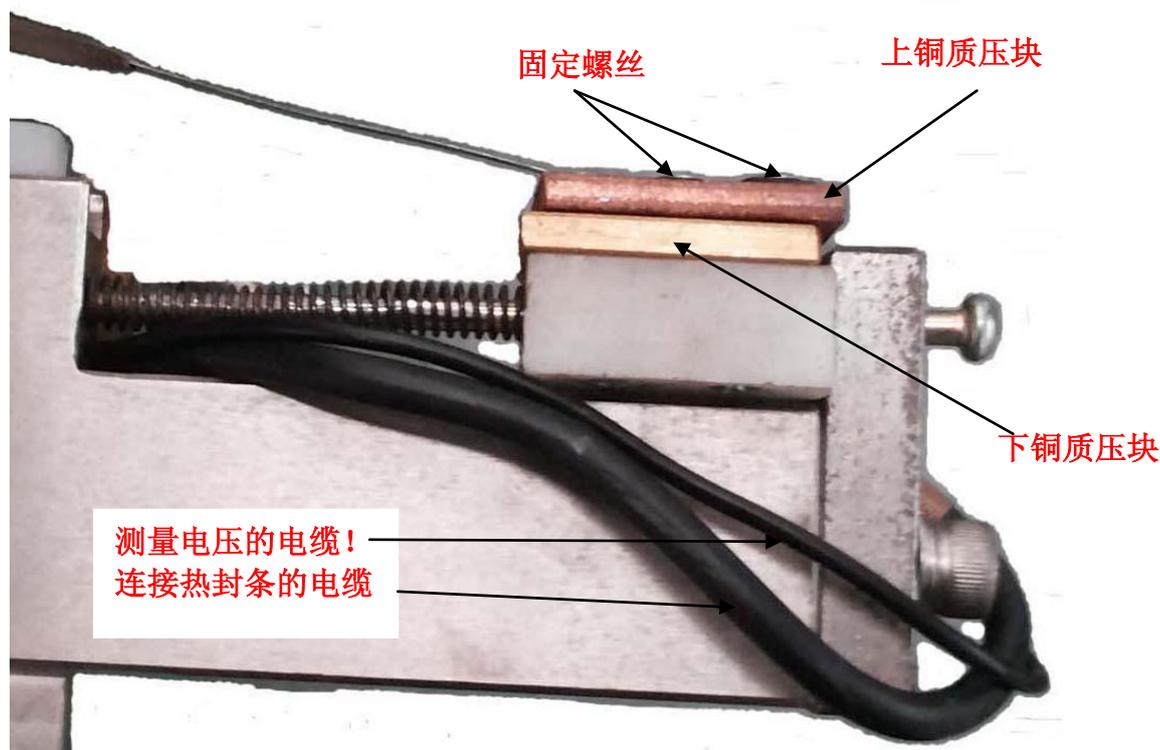

下铜质压块: 固定在绝缘塑料块: 中间铣槽, 根据热封条宽度: 如 5mm 热封条, 铣槽宽 5mm!
以便上铜质压块压紧热封条!

连接热封条的电缆: 被固定在上/下铜质压块之间!



Ropex 诺派热封控制

深圳市华强北路群星广场 A1104 室 518028

电话:+755-8301-5920

传真:+755-8301-5924

手机:+86-13528719214

电邮:support@ropex.cc

<http://www.ropex.cc>

QQ: 1815266990

我们今天的经验与技能！你们明天的进步和收益！